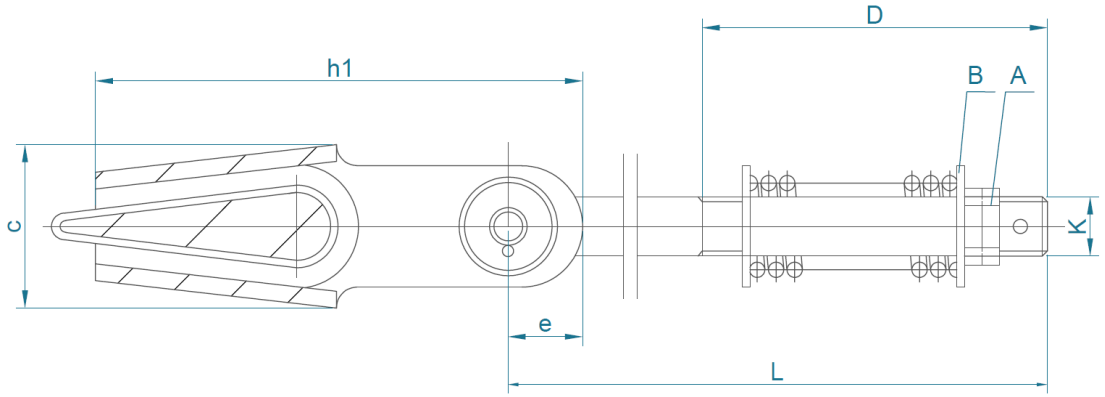
GUIDE RAILS FOR EUROPE

# Rope attachment EN 13411-7 4.8 zinc plated

*Seilaufhängungen EN13411-7 4.8 verzinkt*

*Lanové závěsy EN13411-7 4.8 pozinkované*



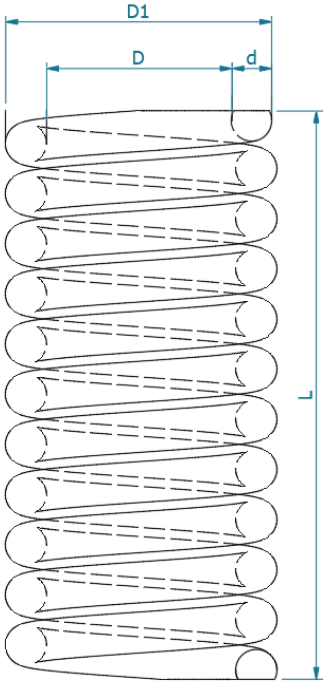

| **Rope Ø** (mm) | ***L*** (mm) | ***h1*** (mm) | ***e*** (mm) | ***C*** (mm) | ***D*** (mm) | ***K*** | ***A*** (nut) | ***B*** (washers 2 pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 - 6,5** | 180 | 100 | 15 | 35 | 75 (+10,-5) | M10 | DIN 934/8 | DIN 7349*/DIN 125** |
| **5 - 6,5** | 230 | 100 | 15 | 35 | 75 (+10,-5) | M10 | DIN 934/8 | DIN 7349*/DIN 125** |
| **6 - 8** | 200 | 150 | 20 | 45 | min. 100 | M12 | DIN 934/8 | DIN 9021 |
| **6 - 8** | 300 | 150 | 20 | 45 | min. 150 | M12 | DIN 934/8 | DIN 9021 |
| **6 - 8** | 400 | 150 | 20 | 45 | min. 150 | M12 | DIN 934/8 | DIN 9021 |
| **9 - 11** | 300 | 190 | 26 | 59 | min. 150 | M16 | DIN 934/8 | DIN 125 |
| **9 - 11** | 400 | 190 | 26 | 59 | min. 150 | M16 | DIN 934/8 | DIN 125 |
| **9 - 11** | 500 | 190 | 26 | 59 | min. 150 | M16 | DIN 934/8 | DIN 125 |
| **12 - 14** | 300 | 230 | 32 | 76 | min. 150 | M20 | DIN 934/8 | DIN 125 |
| **12 - 14** | 400 | 230 | 32 | 76 | min. 150 | M20 | DIN 934/8 | DIN 125 |
| **12 - 14** | 500 | 230 | 32 | 89 | min. 150 | M20 | DIN 934/8 | DIN 125 |
| **15 - 17** | 500 | 260 | 36 | 89 | min. 150 | M24 | DIN 934/8 | DIN 9021 |

*washer delivered with rope attachment with spring

**washer delivered with rope attachment without spring

**Guide rails for Europe s.r.o.**, Poštovní 1, 312 00 Plzeň, Czech Republic, T: +420 603 888 455, E: obchod@guiderails.cz, W: www.guiderails.cz

# Rope attachment EN 13411-7 4.8 zinc plated
*Seilaufhängungen EN13411-7 4.8 verzinkt*
*Lanové závěsy EN13411-7 4.8 pozinkované*




| Nr. | *Dimensions* (mm) | *D1* (mm) | *D* (mm) | *d* (mm) | *L* (mm) | *Kgs* (max) | *Recommended usage* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 4,5x24x62,5 | 24 | 15 | 4,5 | 62,5 | 150 | M10/ **Ø 5-6,5*** |
| **2** | 6x25x100 | 25 | 13 | 6 | 100 | 300 | |
| **3** | 6,5x32x112 | 32 | 19 | 6,5 | 112 | 335 | M12/ **Ø 6-8**//M16/ **Ø 9-11** |
| **4** | 6x38x127 | 38 | 26 | 6 | 127 | 230 | M20/ Ø **12-14** |
| **5** | 7,5x43x135 | 43 | 28 | 7,5 | 135 | 345 | |
| **6** | 8,5x45x140 | 45 | 28 | 8,5 | 140 | 500 | ** |
| **7** | 10x50x150 | 50 | 31 | 10 | 150 | 600 | *** |
| **8** | 12x55x200 | 55 | 31 | 12 | 200 | 800 | **** |
| **9** | 15x65x190 | 65 | 35 | 15 | 190 | 1200 | M24/ Ø **15-17** |

All springs are zinc plated.
Material: carbon steel wire EN 10270-1.
*spring is already assembled on a particular rope socket
**includes 2 bushings for M12
***includes 2 bushings for M16
****includes 2 bushings for M20